



Collina d'Oro, 21 aprile 2026

Manutenzione rete AP

Sostituzione condotta acqua potabile Via in Pasquée Gentilino

Premessa

Il Comune di Collina d'Oro procederà prossimamente con lavori di manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua potabile. L'intervento prevede la sostituzione e il potenziamento della condotta di distribuzione esistente nel comparto di Viglio, in particolare nel tratto che da Piazza S. Giovanni si estende verso l'imbocco di Via Cantonetto per poi proseguire lungo Via in Pasquée.

Il progetto è stato regolarmente approvato dal Municipio e dal Consiglio Comunale.

Il finanziamento dell'opera è garantito tramite il credito di costruzione concesso al Municipio sulla base del Messaggio Municipale (MM) 059-2025.

Piano Generale dell'Acquedotto (PGA)

Il PGA della sezione di Gentilino identifica la condotta di Via in Pasquée tra gli interventi di manutenzione raccomandati. Questo è dovuto principalmente dal sottodimensionamento e dall'età della condotta stessa.

Descrizione del progetto

Gli interventi in progetto prevedono la posa di una nuova condotta in ghisa Ø100 per una lunghezza complessiva di circa 190 metri.

Il tracciato di progetto tiene conto delle numerose infrastrutture presenti e del calibro ridotto della sede stradale. È stato definito evitando, nel limite del possibile, lo smantellamento della tubazione esistente. Considerata la situazione piuttosto articolata, in termini di infrastrutture presenti e di spazi ristretti, il tracciato effettivo della nuova condotta sarà verificato in sede esecutiva mediante i sondaggi e la ricerca della reale posizione delle infrastrutture potenzialmente interferenti.

In corrispondenza del limite d'opera Est (Piazza S. Giovanni) è previsto il collegamento della nuova condotta con la condotta in ghisa esistente. Nel limite d'opera Ovest (Via in Pasquée) è previsto invece il collegamento con la condotta in polietilene esistente e che scende da Via ai Canveti.

Il progetto prevede anche la riorganizzazione degli allacciamenti privati, con la posa di una nuova saracinesca e la sostituzione della condotta di allacciamento fino al ciglio stradale.

Verrà inoltre posato un nuovo idrante a colonna all'interno del mapp. 356 RFD Collina d'Oro - Gentilino, di proprietà del Comune, conformemente alle direttive e per una maggior protezione del nucleo nella lotta contro gli incendi.

Infine, lungo il tratto di Via in Pasquée è previsto il rifacimento completo della pavimentazione esistente. La posa dello strato d'usura definitivo è prevista a circa un anno di distanza dalla posa dello strato portante.

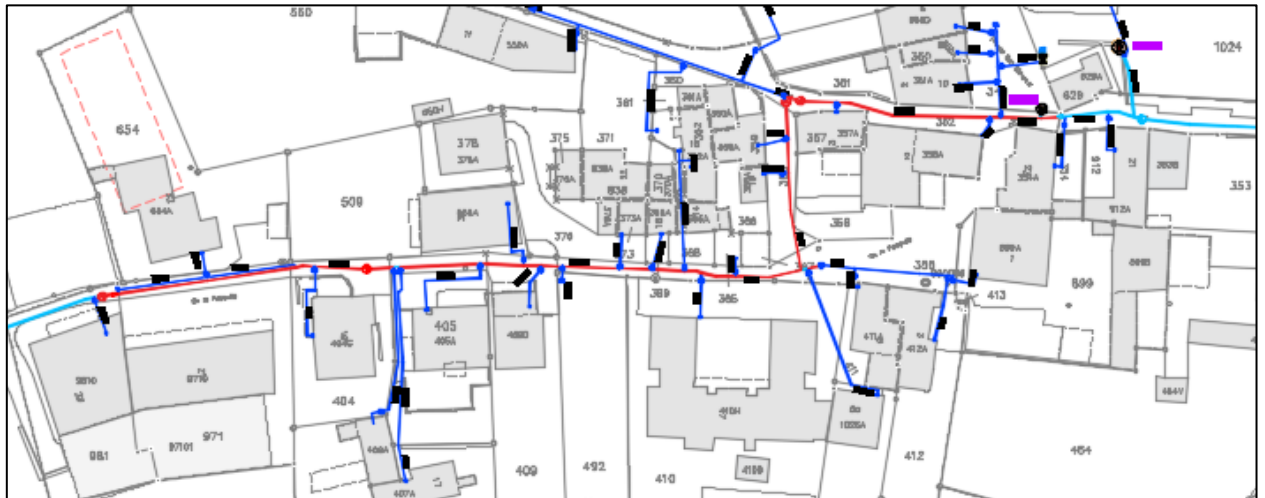


Fig. 1 - Planimetria di progetto orientativa. In rosso la condotta di distribuzione per cui è prevista la sostituzione

Aspetti esecutivi

I lavori sono iniziati **lunedì 13 aprile 2026**. Il termine è previsto **venerdì 31 luglio 2026**. L'avanzamento dei lavori potrà tuttavia essere condizionato dalle condizioni meteorologiche.

L'intervento sarà eseguito suddividendo la tratta in tre tappe, come meglio evidenziato nella planimetria allegata. Nello specifico:

- Tappa 1: dal 14 aprile 2026 al 5 maggio 2026 Via Cantonetto
- Tappa 2: dal 6 maggio 2026 al 22 maggio 2026 Via in Pasquée verso Via Cantonetto
- Tappa 3: dal 26 maggio 2026 al 26 giugno 2026 Via in Pasquée

Seguiranno i lavori per il ripristino della carreggiata, previsti tra il 29 giugno 2026 e il 31 luglio 2026. In determinate fasi d'intervento, in particolare per la tappa 3 e la successiva fase di pavimentazione stradale, occorrerà interrompere l'accesso ai veicoli, considerata la ridotta larghezza della sede stradale. Sarà comunque garantito sempre l'accesso pedonale e per i servizi di soccorso. Per i residenti saranno a disposizione i posteggi comunali già esistenti oltre ad aggiuntivi stalli provvisori sul mapp. 601 RFD Collina d'Oro - Gentilino. Durante i fine settimana è inoltre prevista l'apertura anche al traffico veicolare.

L'approvvigionamento idrico sarà sempre garantito per mezzo di una condotta provvisoria.

Ditte incaricate dei lavori


L'aggiudicazione delle opere è stata fatta nel rispetto delle procedure stabilite dalla Legge sulle Commesse Pubbliche e dal relativo regolamento di applicazione (LCPubb / RLCPubb). Le ditte che si sono aggiudicate i lavori sono le seguenti:

Opere	Aggiudicatario
Progettazione e direzione lavori	Holinger SA, 6850 Mendrisio
Impresario costruttore e pavimentazione	Edilstrada SA, 6900 Lugano
Idraulico	Copa e Co. SA, 6942 Savosa

Per qualsiasi ulteriore informazione, il nostro ufficio rimane a disposizione. Potete contattarci telefonicamente al numero **091 / 986 46 86** oppure tramite posta elettronica all'indirizzo ufficioacquapotabile@collinadoro.swiss

Tappa 1 - Via Cantonetto

Chiusura al traffico veicolare prevista dal 14.04.2026 al 05.05.2026, chiusura incrocio con Piazza S. Giovanni prevista il 23.04.2026 dalle 08:00 alle 12:00. Deviazione veicolare indicata in rosso. Traffico pedonale garantito per le proprietà con accesso nel perimetro della tappa 1

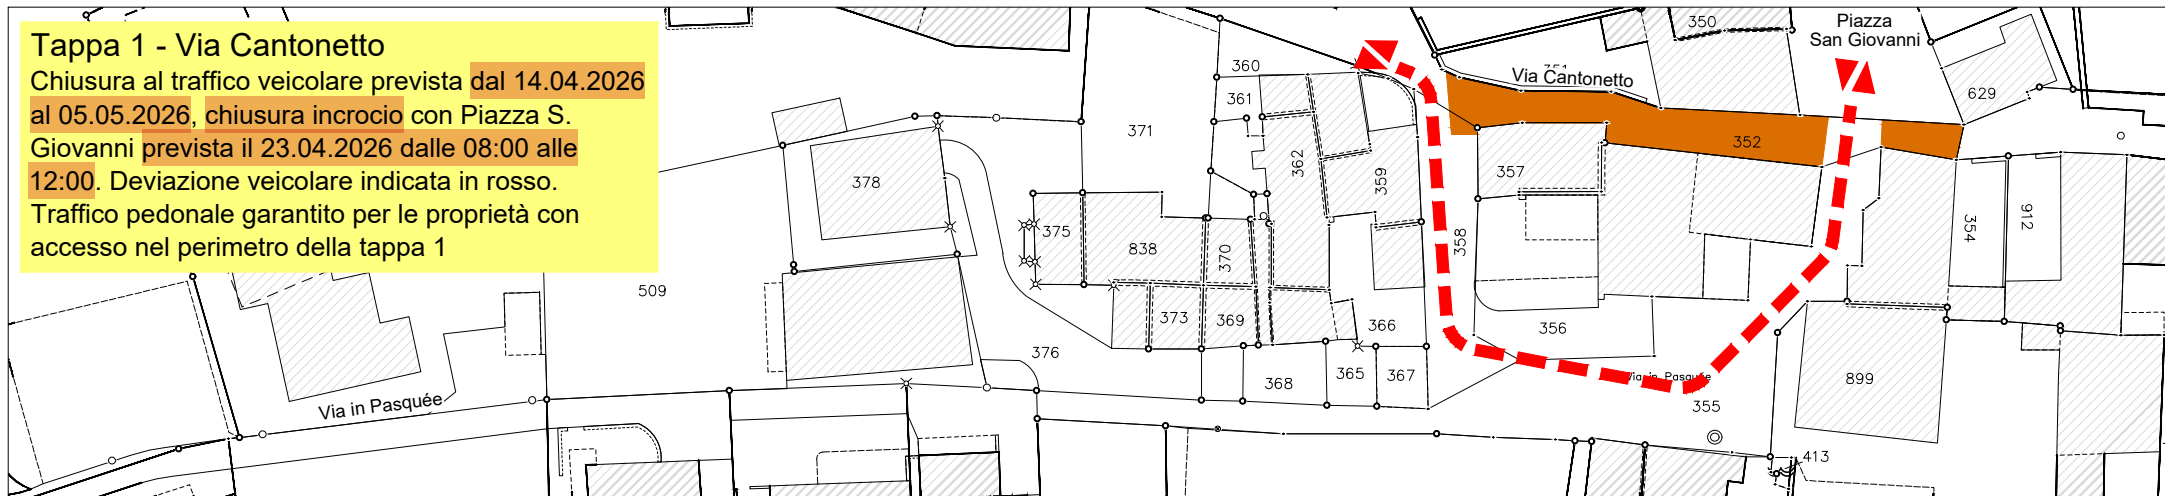

Tappa 2 - Via Cantonetto

Chiusura al traffico veicolare previsto dal 06.05.2026 al 22.05.2026. Deviazione veicolare indicata in rosso. Traffico pedonale garantito per le proprietà con accesso nel perimetro della tappa 2



Tappa 3 - Via in Pasquée

Chiusura al traffico veicolare dal Lu-Ve dal 26.05.2026 al 26.06.2026. Riapertura ogni weekend con gestione della ripresa della tappa mediante lamieroni carrabili. Traffico pedonale garantito per le proprietà con accesso nel perimetro della tappa 3



